


Isolierte Einzel- Aderendhülse 6,00mm² - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

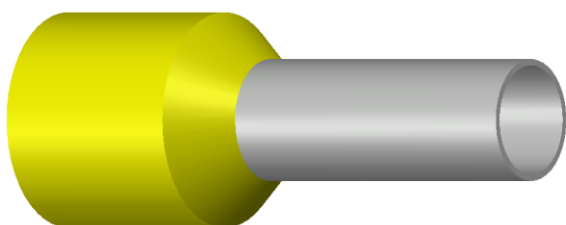

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	6,00
Typ	Kurz
AWG	10
Gewicht (mg)	340
Farbreihe	DIN
Farbe	Gelb



Abmessungen (mm):

d1	3,50
d2	6,30
l1	18,00
l2	10,00
s1	0,20
s2	0,30