


# Isolierte AEH für Multinorm- Leitungen


## 0,75mm<sup>2</sup> - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

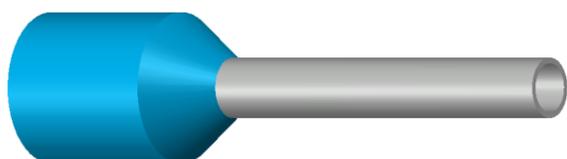

### Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75
Typ	Halblang
AWG	18
Gewicht (mg)	110
Farbreihe	1
Farbe	Hellblau

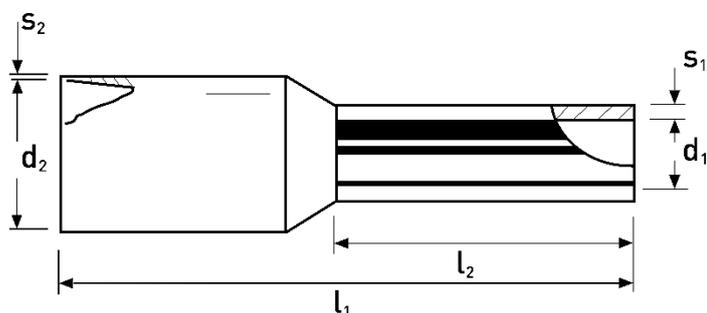

### Abmessungen (mm):

d1	1,30
d2	3,40
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,30