


Isolierte AEH für Multinorm- Leitungen


0,50mm² - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

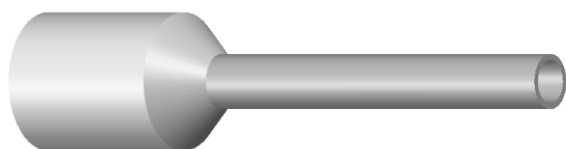

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	0,50
Typ	Halblang
AWG	20
Gewicht (mg)	90
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Weiß

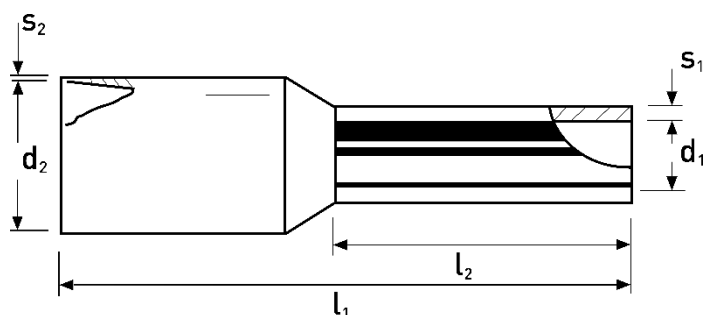

Abmessungen (mm):

d1	1,10
d2	3,00
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,25