


Isolierte AEH für Multinorm- Leitungen


0,75mm² - 8mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

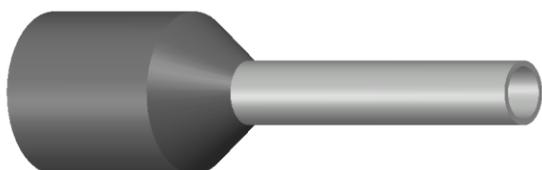

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Querschnitt (mm ²) | 0,75 |
| Typ | Normal |
| AWG | 18 |
| Gewicht (mg) | 80 |
| Farbreihe | DIN |
| Farbe | Grau |

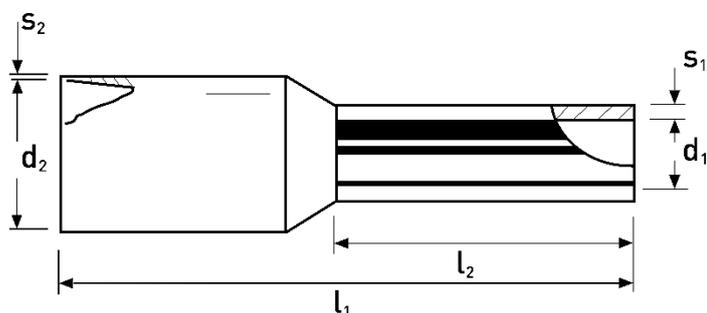

Abmessungen (mm):

| | |
|----|-------|
| d1 | 1,30 |
| d2 | 3,40 |
| l1 | 14,00 |
| l2 | 8,00 |
| s1 | 0,15 |
| s2 | 0,30 |