


Isolierte AEH für Multinorm- Leitungen


1,50mm² - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

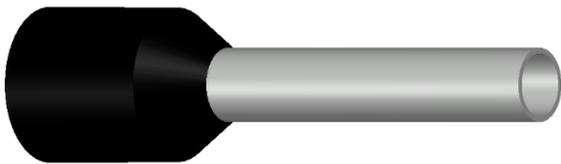

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	1,50
Typ	Halblang
AWG	16
Gewicht (mg)	130
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Schwarz

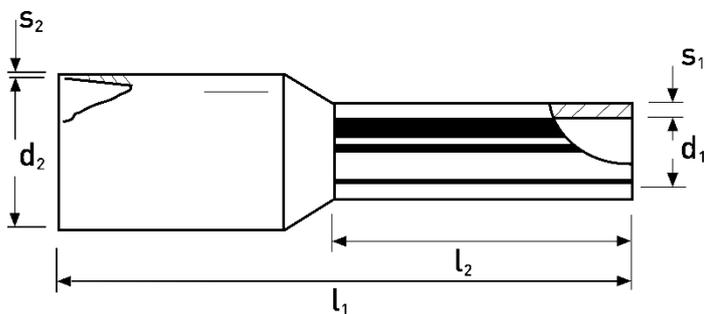

Abmessungen (mm):

d1	1,80
d2	3,80
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,30