



Isolierte AEH für Kurz- und Erdschlusssichere Leitungen 1,50mm² - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

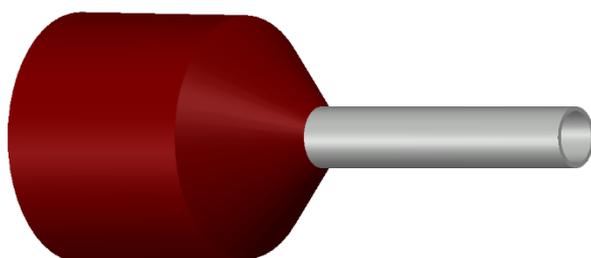

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	1,50
Typ	Lang
AWG	16
Gewicht (mg)	220
Farbreihe	2
Farbe	Dunkelrot

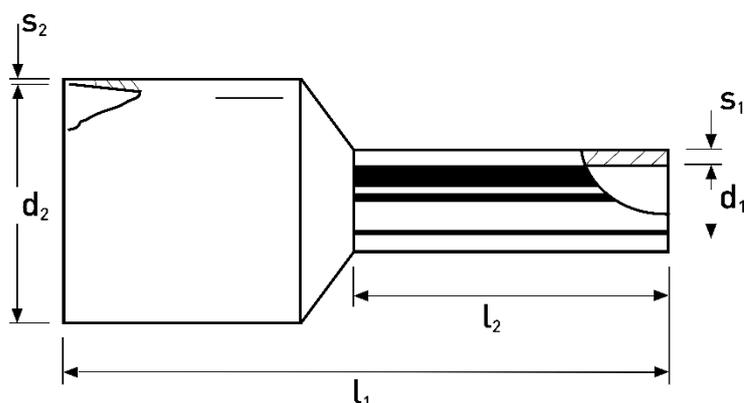

Abmessungen (mm):

d1	1,70
d2	7,50
l1	19,50
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,30