


## Isolierte Einzel- Aderendhülse 0,75mm<sup>2</sup> - 6mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

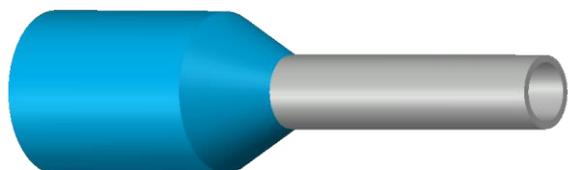

### Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75
Typ	Kurz
AWG	18
Gewicht (mg)	87,06
Farbreihe	1
Farbe	Hellblau



### Abmessungen (mm):

d1	1,20
d2	2,80
l1	12,00
l2	6,00
s1	0,15
s2	0,25