


Isolierte Einzel- Aderendhülse 150mm² - 32mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

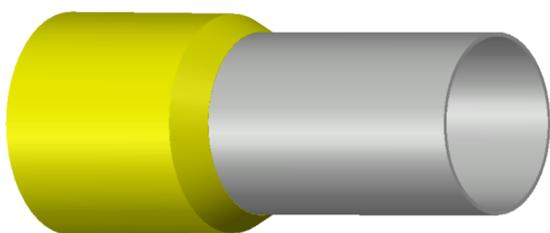

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	150,00
Typ	Normal
AWG	300MCM
Gewicht (mg)	11740
Farbreihe	DIN / 1/ 2
Farbe	Gelb



Abmessungen (mm):

d1	19,50
d2	23,00
l1	58,00
l2	32,00
s1	0,50
s2	1,00

