


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 1,50mm<sup>2</sup> - 8mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

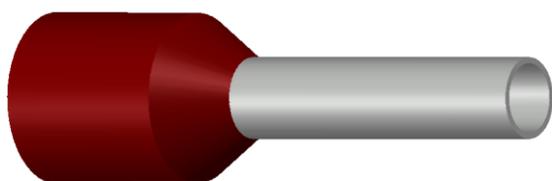

## Technische Daten:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 1,50      |
| Typ                            | Normal    |
| AWG                            | 16        |
| Gewicht (mg)                   | 112,63    |
| Farbreihe                      | 2         |
| Farbe                          | Dunkelrot |



## Abmessungen (mm):

|    |       |
|----|-------|
| d1 | 1,70  |
| d2 | 3,50  |
| l1 | 14,00 |
| l2 | 8,00  |
| s1 | 0,15  |
| s2 | 0,25  |

