


## Isolierte Einzel- Aderendhülse 4,00mm<sup>2</sup> - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

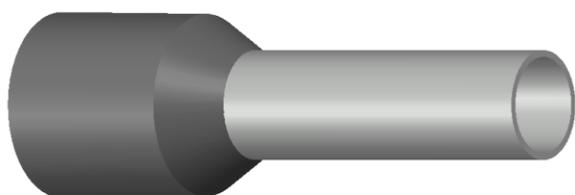

### Technische Daten:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 4,00    |
| Typ                            | Normal  |
| AWG                            | 12      |
| Gewicht (mg)                   | 263,5   |
| Farbreihe                      | DIN / 2 |
| Farbe                          | Grau    |



### Abmessungen (mm):

|    |       |
|----|-------|
| d1 | 2,80  |
| d2 | 4,80  |
| l1 | 17,00 |
| l2 | 10,00 |
| s1 | 0,20  |
| s2 | 0,30  |

