



Isolierte Einzel- Aderendhülse 6,00mm² - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

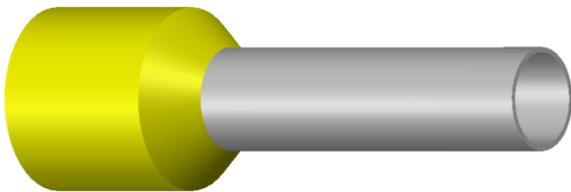

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Querschnitt (mm ²) | 6,00 |
| Typ | Halblang |
| AWG | 10 |
| Gewicht (mg) | 420 |
| Farbreihe | DIN |
| Farbe | Gelb |

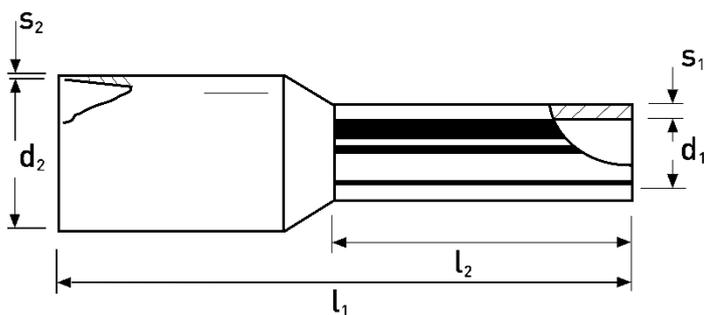

Abmessungen (mm):

| | |
|----|-------|
| d1 | 3,50 |
| d2 | 6,30 |
| l1 | 22,00 |
| l2 | 14,00 |
| s1 | 0,20 |
| s2 | 0,30 |