


## Isolierte Einzel- Aderendhülse 2,50mm<sup>2</sup> - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

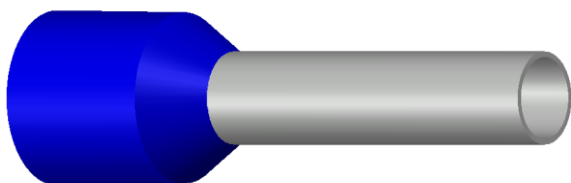

### Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	2,50
Typ	HLS
AWG	14
Gewicht (mg)	149
Farbreihe	DIN / 2
Farbe	Blau



### Abmessungen (mm):

d1	2,20
d2	4,20
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,25

