


# Isolierte Zwillings- Aderendhülse


## 2 x 10,00mm<sup>2</sup> - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

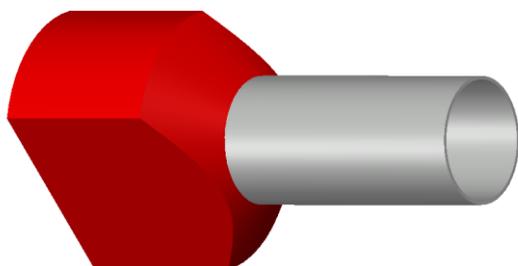

### Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	2 x 10,00
Typ	Normal
AWG	2 x 8
Gewicht (mg)	856,93
Farbreihe	DIN
Farbe	Rot

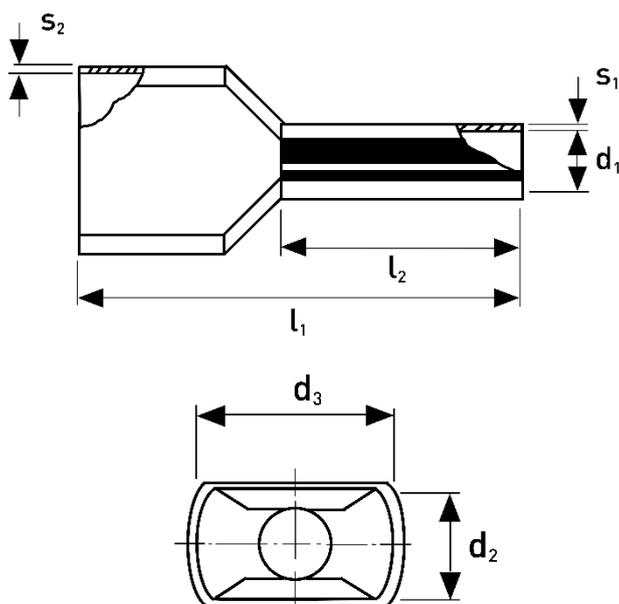

### Abmessungen (mm):

d1	6,40
d2	7,20
d3	13,00
l1	26,00
l2	14,00
s1	0,20
s2	0,40