


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 0,25mm<sup>2</sup> - 6mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

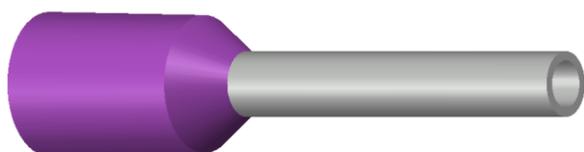

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,25
Typ	Normal
AWG	24
Gewicht (mg)	37,99
Farbreihe	1
Farbe	Violett



## Abmessungen (mm):

d1	0,75
d2	1,80
l1	10,00
l2	6,00
s1	0,15
s2	0,25

