


## Isolierte Einzel- Aderendhülse 6,00mm<sup>2</sup> - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

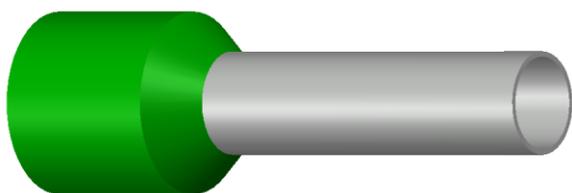

### Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	6,00
Typ	Halblang
AWG	10
Gewicht (mg)	420
Farbreihe	1
Farbe	Grün



### Abmessungen (mm):

d1	3,50
d2	6,30
l1	22,00
l2	14,00
s1	0,20
s2	0,30