


Isolierte Einzel- Aderendhülse 95,00mm² - 25mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

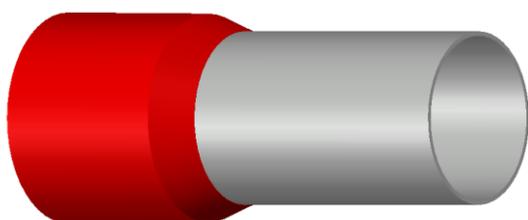

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	95,00
Typ	Normal
AWG	3/0
Gewicht (mg)	5610
Farbreihe	DIN / 1/ 2
Farbe	Rot



Abmessungen (mm):

d1	14,50
d2	18,00
l1	44,00
l2	25,00
s1	0,40
s2	0,60