


Isolierte Einzel- Aderendhülse 0,25mm² - 6mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

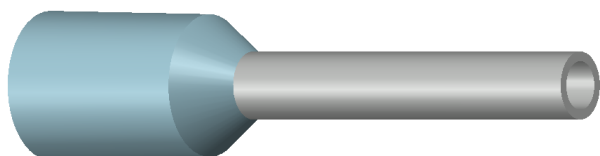

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	0,25
Typ	Normal
AWG	24
Gewicht (mg)	37,99
Farbreihe	2
Farbe	Hellblau



Abmessungen (mm):

d1	0,75
d2	1,80
l1	10,00
l2	6,00
s1	0,15
s2	0,25

