


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 0,50mm<sup>2</sup> - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

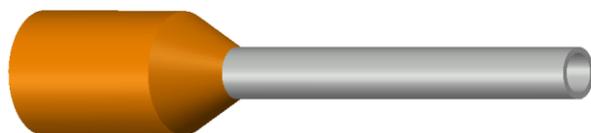

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,50
Typ	Halblang
AWG	20
Gewicht (mg)	75,16
Farbreihe	2
Farbe	Orange



## Abmessungen (mm):

d1	1,00
d2	2,60
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,25

