


Isolierte Einzel- Aderendhülse 1,50mm² - 6mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

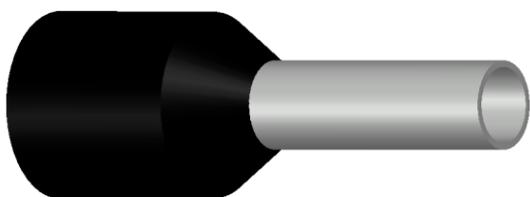

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	1,50
Typ	Kurz
AWG	16
Gewicht (mg)	95,24
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Schwarz



Abmessungen (mm):

d1	1,70
d2	3,50
l1	12,00
l2	6,00
s1	0,15
s2	0,25

