


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 1,50mm<sup>2</sup> - 10mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

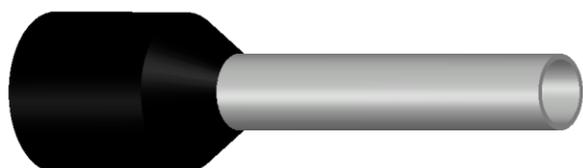

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,50
Typ	Halblang
AWG	16
Gewicht (mg)	121,7
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Schwarz



## Abmessungen (mm):

d1	1,70
d2	3,50
l1	16,00
l2	10,00
s1	0,15
s2	0,25

