


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 4,00mm<sup>2</sup> - 12mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

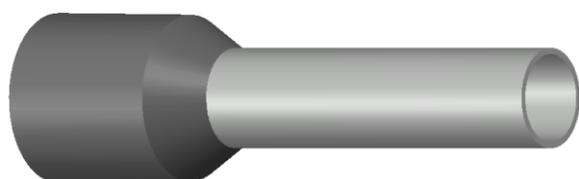

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	4,00
Typ	Halblang
AWG	12
Gewicht (mg)	281,5
Farbreihe	DIN / 2
Farbe	Grau



## Abmessungen (mm):

d1	2,80
d2	4,80
l1	20,00
l2	12,00
s1	0,20
s2	0,30

