


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 10,00mm<sup>2</sup> - 12mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

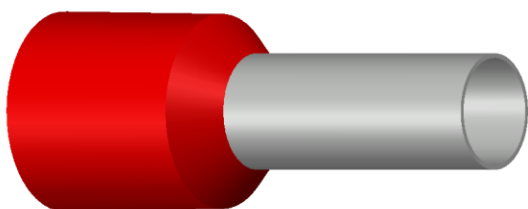

## Technische Daten:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Querschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 10,00  |
| Typ                            | Normal |
| AWG                            | 8      |
| Gewicht (mg)                   | 501,32 |
| Farbreihe                      | DIN    |
| Farbe                          | Rot    |



## Abmessungen (mm):

|    |       |
|----|-------|
| d1 | 4,50  |
| d2 | 7,60  |
| l1 | 22,00 |
| l2 | 12,00 |
| s1 | 0,20  |
| s2 | 0,40  |

