


Isolierte Einzel- Aderendhülse 25,00mm² - 16mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

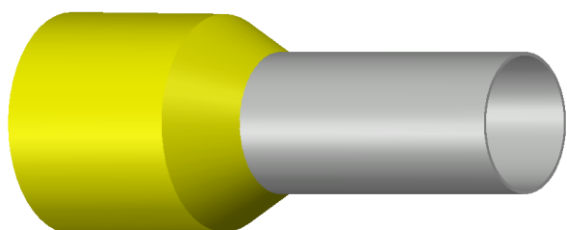

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	25,00
Typ	Normal
AWG	4
Gewicht (mg)	1212,6
Farbreihe	DIN
Farbe	Gelb



Abmessungen (mm):

d1	7,30
d2	11,20
l1	30,00
l2	16,00
s1	0,20
s2	0,40

