


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 35,00mm<sup>2</sup> - 16mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

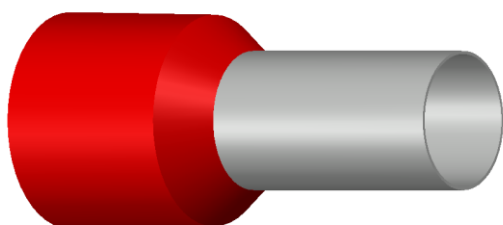

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	35,00
Typ	Normal
AWG	2
Gewicht (mg)	1299,28
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Rot



## Abmessungen (mm):

d1	8,30
d2	12,70
l1	30,00
l2	16,00
s1	0,20
s2	0,40

