


# Isolierte Einzel- Aderendhülse 50,00mm<sup>2</sup> - 16mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestschichtdicke 3µm.

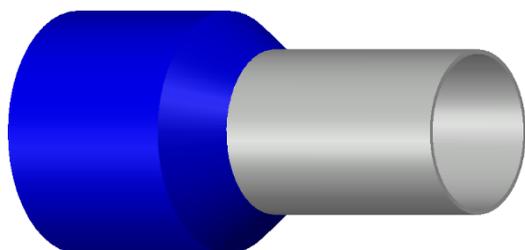

## Technische Daten:

Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	50,00
Typ	Kurz
AWG	1
Gewicht (mg)	2740
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Blau



## Abmessungen (mm):

d1	10,30
d2	15,00
l1	32,00
l2	16,00
s1	0,30
s2	0,50